



VVS MONTAGEVOGN WM



142700

OM PRODUKTET

Med VVS MONTAGEVOGN WM fra Ravendo Randersbøren er du sikret en let montering af væghængte kummer. Vognen er med til at skåne både kumme, gulv og ryg, hvis uheldet skulle være ude, og kummen glider ud af hænderne.

VVS Montagevogn WM er udviklet til en effektiv, let og sikker montering af væghængte kummer.

VEDLIGEHOOLD & RENGØRING

Rengøring foretages bedst med vand tilsat mild sæbe og en hårdt opvredet klud. Undgå at rengøre med rindende vand. Anvend ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler med slibepartikler.


Vedligehold består primært i jævnlig kontrol af hjul, spænde-håndtag, at alle skrue- og boltesamlinger er spændt samt kontrollere

de enkelte dele for skader og slitage. Slidte eller beskadigede dele skal udskiftes, inden du igen bruger montagevognen.

For køb af reservedele, hjælp til vedligeholdelse eller reparation, kontakt din forhandler eller Ravendo Randersbøren A/S tlf. +45 86447311 eller ravendo@ravendo.com.

SPECIFIKATIONER

Varenr.	142700
B x H total mm:	520 x 670
Længde total mm:	633
Pulver lakering:	Gul RAL 1004
Hjul:	Tente apparat hjul Ø-125 mm drejelige m/ bremse
Egen vægt:	8 kg
Lasteevne kg/ltr:	75 kg
DB/TUN:	211313
EAN: 5701747-	427000
Produktionsland:	Danmark

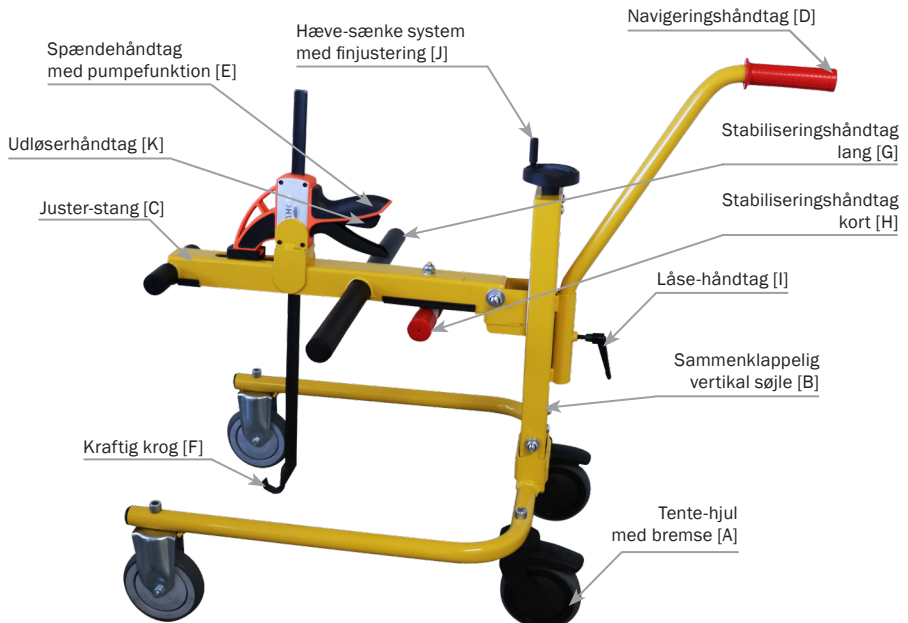

BRUGSVEJLEDNING

Se vejledningsvideo på

www.ravendo.com/VVS-Montagevogn




VVS Montagevogn WM er foldbar. Ved brug udpakkes montagevognen let og er hurtig at folde ud.



Montagevognen er udstyret med Tente-hjul. Bagerste hjul er med bremse [A], der låses med et let tryk, så vognen står fast.



Den sammenklappelige vertikale søjle [B] foldes ud og klikkes let på plads.



Juster-stang [C] foldes ud og navigeringshåndtag [D] spændes med låsehåndtaget [I]. VVS Montagevognen er klar til brug.



VVS Montagevognen køres omkring kummen i kassen, juster-stangen [C] sænkes mod kummen.



Spændehåndtag [E] med krog [F] løsnes og føres gennem juster-stang [C]



Krogen føres ned i kummen indtil den griber om bunden.



Med én hånd understøttes kummen, og med den anden pumpes håndtaget [E] indtil kummen hviler mod stabiliseringsstænger [G+H].



Kummen på VVS Montagevognen kan nu styres direkte fra kassen til monteringsstedet vha. navigeringshåndtag.



Inden montering, indstilles kummens højde vha. hæve-sænke system med finjustering [J].



Herefter presses VVS Montagevogn med kumme mod de forudmonterede gevindstænger. Kummen kan herefter fastspændes.



Krogen, der holder kummen, løsnes nemt med udløserhåndtaget [K].



VVS Montagevognen kan herefter køres væk, og den væghængte kumme er monteret på væggen.



Efter brug foldes VVS Montagevogn WM nemt sammen.



RAVENDO[®]
RANDERSBØREN

www.ravendo.com

RAVENDO RANDERSBØREN A/S · KLOKKESTØBERVEJ 3-5 · DK-8800 VIBORG
TEL. +45 8644 7311 · WWW.RAVENDO.COM · RAVENDO@RAVENDO.COM